

Teknisk Information



Grupp 00	Nummer 63-01	
	Datum 2001-12-21	Ers.med.


Skivbromsfäste - BPW axlar

Vid bromsrenovering av skivbromsar som varit i drift en längre tid, vill vi poängtera nödvändigheten av rengöring av bromsfästen avseende smuts och rost.

På axelkroppen är en fläns påsvetsad som komplett skivbroms monteras mot med 5 skruvar. Bromsoket monteras med glidbultar på bromsfästet.



Om komplett bromsok demonteras från axeln skall ytorna på flänsen respektive bromsfästet rengöras före återmontering.

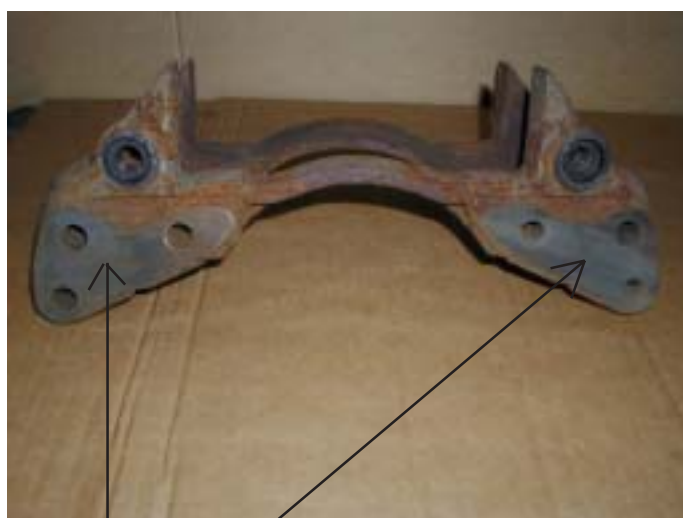

Rengörs



Fordonsmateriel AB

Box 1180, 262 23 Ängelholm

Tel. 0431-45 88 00, Fax 0431-45 88 80

Bromsfästets insida (där bromsskivan roterar) rengörs så att smuts och rostbeläggningar ej får kontakt med bromsskivan. Speciellt viktig vid montering av ny bromsskiva.



De ytor som bromsklossarna stöder mot rengörs.

