

## Fälg 22,5 x 15.00 med ET 120 för däck 455/40 R 22,5


Fälgen 22,5 x 15.00 och det tillhörande lågprofil-däcket 455/40 R 22,5 används speciellt för volymtrailers så kallade megatrailer. Dessa fordon har invändigt en fri höjd på upp till 3 000 mm. För att klara kraven när det gäller lasthöjd används i dag i regel däck med dimensionen 445/45 R 19,5 tillsammans med fälg 19,5 x 14.00. Nu är det möjligt att använda däck 455/40 R 22,5 med fälg 22,5 x 15.00 på axlar tillsammans med skivbromsen SB 4309 (bromsskiva Ø 430).

I samarbete med det italienska företaget Gianetti har prov med den ovan nämnda fälgen nu genomförts med positivt resultat. Resultaten visar tillsammans med BPW axlar såväl tillräcklig hållfasthet som tillräckligt fritt utrymme vid bromsok respektive bromscylinderns anslutning. Förutom det redan befintliga godkännandet inom ramen för bromsutlåtandet för SB 4309 (TDB 0787) finns det nu även ett expertutlåtande – nr GU 106.0 som tillåter användning tillsammans med SB 3745 (TDB 0562).

Utifrån dessa testresultat har BPW godkänt att Gianettifälgen med nr 15 889 00 används på 9 t ECO<sup>Plus</sup>-axlar med B-nav och SB 4309 resp SB 3745. För närvarande finns det från andra tillverkare inte något godkännande av motsvarande fälg.

Förutom frigången vid bromsoket måste det även beaktas att det finns tillräckligt med avstånd (min 30 mm) till angränsande delar som fjäder, luftfjäderbälg etc.

Jämfört med en del konkurrenter behövs det inte hos BPW några specialaxlar eller specialutföranden. Befintliga axlar kan utan problem förändras med hänsyn tagen till de fria avstånden till de angränsande komponenterna. På samma sätt är det i motsats till vad som gäller konkurrenterna även tillåtet att använda hjulet på styraxlar typ LL.

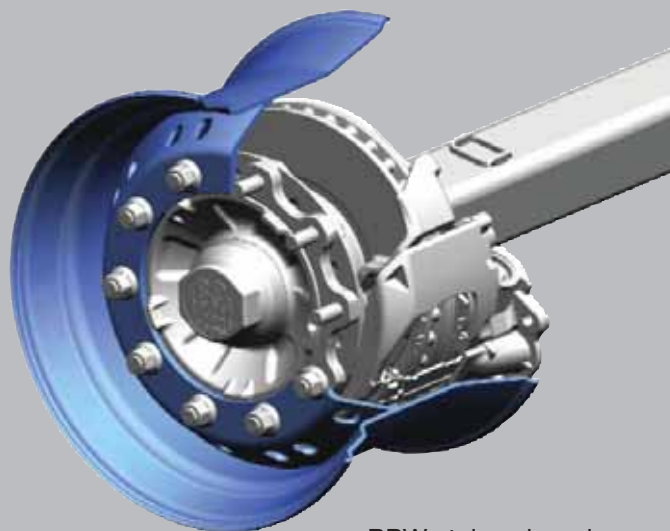

BPW stel axel med  
Gianetti fälg nr 15 889 00



Tunga försäljningsavdelningen

Tel 0431-45 88 10

José De Bernardi

Alf Paulsson

Anders Strandberg

Peter Svensson

Niclas Sjöstrand

Fax 0431-45 88 36

0431-45 88 38

0431-45 88 13

0431-45 88 19

0431-45 88 15

0431-45 88 48