


## Rollix svängkranslager

Rollix erbjuder ett komplett program av svängkranslager från 300 mm diameter till 4 500 mm.




## Huvudgrupperna för Rollix svängkranslager

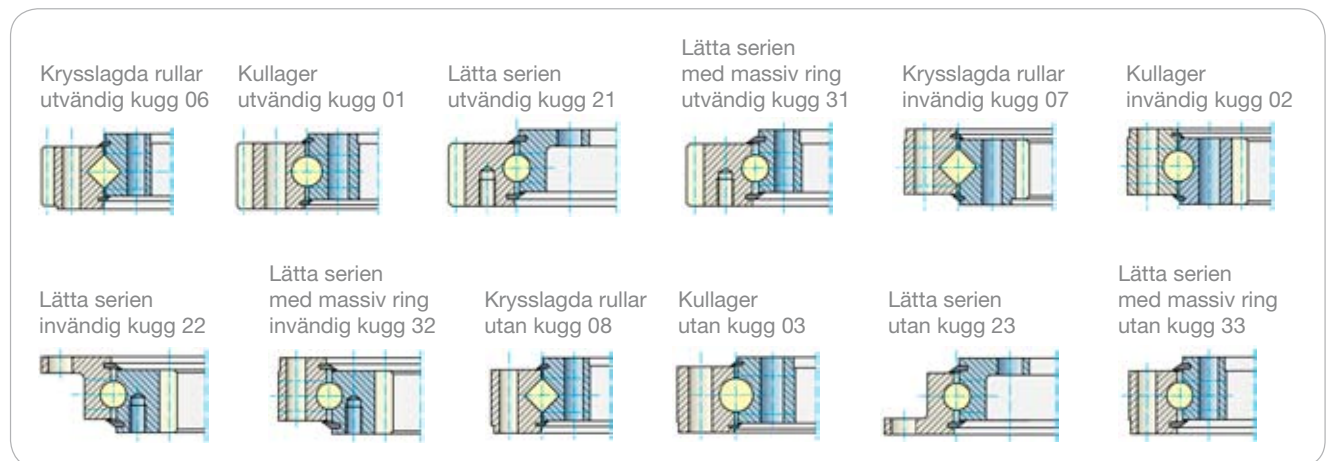

Kapacitetsdiagram – se nästa sida

## Kapacitetsdiagram

Ett diagram för varje lager illustrerar belastningskapaciteten för olika lastkombinationer. Detta "kapacitetsdiagram" har samma referensnummer som lagret, Stålspecifikationen som används betecknas med en kodbokstav.

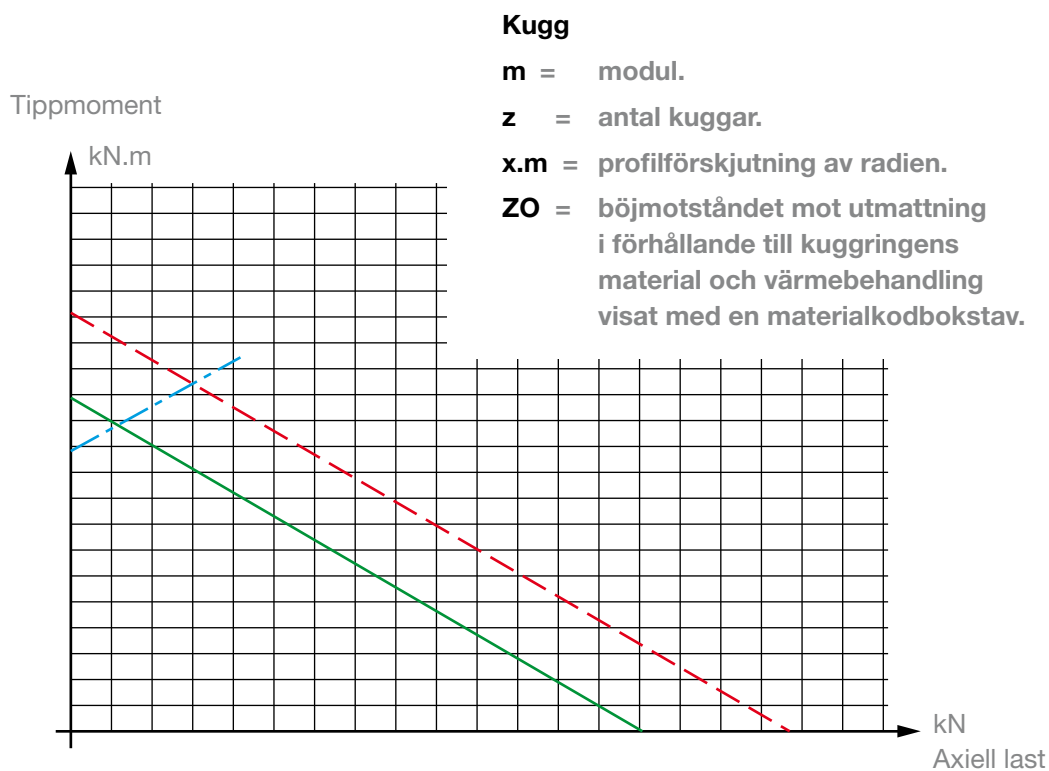

- Denna streckade linje visar maximal dynamisk kapacitet för lagret.
- Denna heldragna linje visar begränsningen för lagret med en minimal användningsfaktor på 1,25.
- · - · Denna streck-prickade linje visar bultarnas kapacitetsgräns för en bärande last med en bultkvalitet på 10.9. Arbetspunkten omräknad med driftsfaktorn får inte överskrida denna linje vid **normal drift**.