




Grupp	Nummer	
	57-01	
00	Datum	Ers.med.
	2001-02-26	

Eco-Plus axlar

De vanligaste standard BPW-axlar som levererats efter 1 augusti år 2000 är av nytt utförande med beteckningen ECO-Plus. Detta gäller såväl skivbromsaxlar som trumbromsaxlar.

Ändringarna på dessa axlar jämfört med tidigare ECO-axlar är:

1. Axelmuttern är konstruerad som en momentnyckel som snäpper över när rätt åtdragningsmoment är uppnått. OBS! Måste dras för hand, ej med muttermaskin. NV för axelmuttern är sexkant 95 mm. Nyckel för dito har best. nr 11.05.364.26.05.0.
2. Axelmuttern säkras mot vridning genom instick av spärrklack, vilket möjliggör steglös ansättning och låsning.

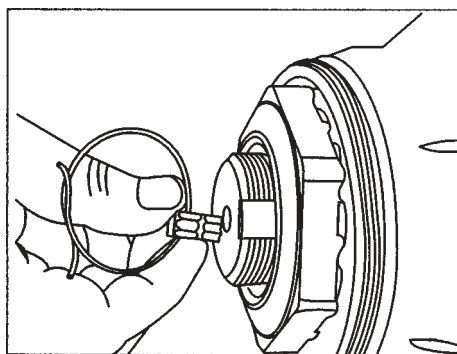

3. Navkapseln gänga är 136 x 2,5, vilket inte är detsamma som på ECO-axlarna. Anledning härtill är att muttern på ECO-Plus axlarna inte har plats i den gamla kapseln.